


A KAMERA RÉSZEGYSÉGEI


- [A] Kameratartó szerelőkonzol.
Áthelyezhető a kamera tetejére is, függesztett felszereléshez.
- [B] Videokimenet csatlakozójzata (BNC)
- [C] Tápellátás csatlakozója

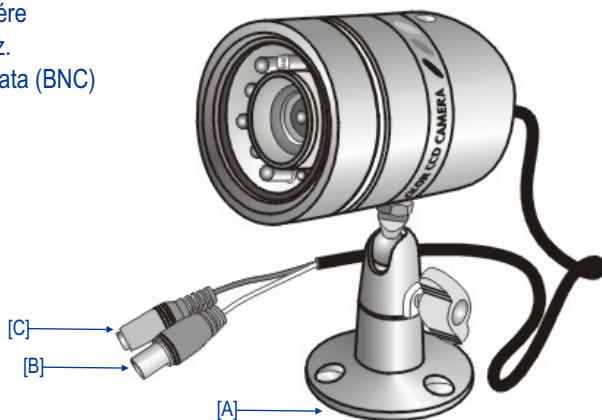

CSATLAKOZTATÁS

A felszerelés teljes elvégzéséig ne kapcsoljon feszültséget a kamerára.

A kamera videokimenetét mindig zárja le 75 Ohm-mal. Ha több monitort használ, akkor az utolsó monitort állítsa 75 Ohm-os állásba, a többit pedig nagyimpedanciás (HI-Z) állásba.

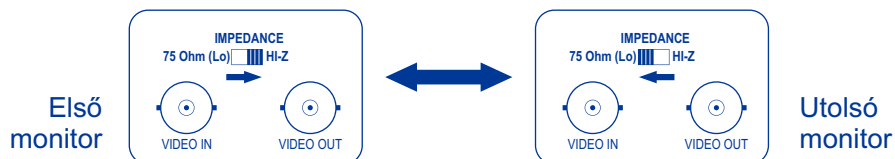

A videojel vezetéséhez 75 Ohm-os, koaxiális kábelt használjon (RG-59/U, RG-6/U, RG-11/U)

A különböző típusú kábelekkel elérhető jelhosszak a következő táblázatban láthatók.

Koaxiális kábel típusa	RG-59/U (3C-2V)	RG-6/U (5C-2V)	RG-11/U (7C-2V)
Javasolt legnagyobb kábelhossz	100 méter	200 méter	250 méter

HIBAKERESÉS

	JELENSÉG	
	Nincs kép a monitoron	Életlen, homályos a kép
Lehetséges okok	Nem kap tápot a kamera A monitor nem működik megfelelően Nincs csatlakoztatva, vagy szakadt a videokábel	A monitor lezárása nincs bekapcsolva (75 ohm - HI-Z) Szennyeződés van a frontlencsén Por rakódott a frontlencsére

Infra sugárzásos éjjel - nappali kamerák



Gold Line

EuroVideo

- 1/4" CCD érzékelő
- 1/4" CCD
- Day OFF Night ON
- Automatikus IR be / ki
- Háttérfény kompenzáció
- BLC
- True COLOR at DAY
True BW at NIGHT
- Valódi éjjel-nappali
- Látótávolság éjszaka
- 8 m at 0 Lux
- Auto WB
- Automatikus fehérregyensúly
- Időjárásálló
- IP66

MŰSZAKI ADATOK

	EV-C4420 IR A S	EV-C4420 IR A B
Képzékelő elem	színes 1/4" CCD (SHARP)	
Rendszer	PAL	
Felbontás (képpont)	512 × 582	
Vízszintes felbontás	420 TV sor	
Letapogatási mód	2:1 váltott soros	
Letapogatási frekvencia	15,625 kHz; 50 Hz	
Szinkronizáció	Belső	
Videojel	1 Vp-p / 75 Ohm	
Elektronikus záridők	1/50 - 1/100 000	
Jel / zaj viszony	> 48 dB	
Érzékenység (F2)	0,92 Lux (0 Lux bekapcsolt IR sugárzóval)	
Látótávolság IR sugárzóval	8 m	
Szolgáltatások	AES; AGC; APG; ATW; BLC	
Szín	ezüst	fekete
Tápfeszültség	12VDC	
Áramfelvétel	3,6W	
Működési hőmérséklet	-10 °C - +60 °C	
Méret	52 (Ø) × 75 (L) mm	
Tömeg	600 g	

FIGYELEM

NE SZEDJE SZÉT A KAMERÁT! A kamera tokozásán belül nincsen a telepítő, vagy felhasználó által beállítható, javítható alkatrész. Meghibásodás esetén keresse fel a szervizt, vagy a forgalmazót.