

IP100 Internet modul használati útmutató



Bevezetés

Az IP100 Internet modul olyan internetes kommunikációs eszköz, mely lehetővé teszi a vagyonvédelmi rendszer felügyeletét és vezérlését web böngészőn keresztül (pl. Internet Explorer). Az IP100 segítségével szabadon elérhető és vezérelhető a vagyonvédelmi rendszer, és e-mail értesítéseket fogadhat a rendszer állapotairól a világ bármely pontján.

Csatlakozás az IP100 Internet modullal


Az IP100 csatlakoztatásához a következők szükségesek:

- Paradox DNS Site ID: A DNS SiteID a telepítő által megadott azonosító.
- Rendszer mesterkód: Megegyezik a kezelőn megadott rendszer élesítésére szolgáló kóddal. Az alapértelmezett jelszó "paradox". A jelszó megváltoztatásáról a "Jelszó megváltoztatása" részben tájékozódhat, az Ügyfélinformációk képernyő fejezetben.
- Modul jelszó:

A rendszerre elérése távoli számítógépről:

1. Nyissa meg a böngészőt (pl. Internet Explorer)
2. A cím mezőbe írja be: <http://www.paradoxmyhome.com/SiteID> ahol a "SiteID" a Paradox SiteID (amit a telepítő állított be).
3. Jelentkezzen be a rendszer felhasználóval és a modul jelszójával (alap = paradox).

Miután első alkalommal létesít kapcsolatot, felszólítást kap a jelszó megváltoztatására.

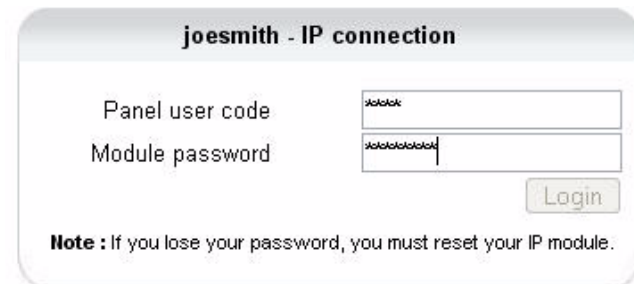

Rendszerállapot képernyő

A Rendszerállapot képernyőn legfontosabb rendszerinformációk láthatók.
A Rendszerállapot képernyőn élesíthető/hatástalanítható a rendszer, valamint felügyelhető valós időben a rendszer.

Rendszer hibák
Amikor hiba jelentkezik a rendszerben, az a képernyő tetején jelenik meg.
Ha nincs hiba a rendszerben, a Rendszer hibák ablak nem jelenik meg.

Helyszínnév
A Helyszínnév a rendszer egyedi azonosítója.
Alapértelmezetten, a helyszín neve "Your Paradox System". A helyszínnév megváltoztatása az "Ügyfélinformációs képernyő" fejezetben található a 2. oldalon.

A jelmagyarázat mutatja be a Területállapot kijelzőn található ikonokat.

Zónaállapot
Terület állapot

Az IP100 élőben mutatja a terület és a zónák állapotát.

Élesítés / Hatástalanítás

A Területállapot ikonra kattintva, Szokásos, Kényszer, Stay Azonnali élesíthető a rendszer, vagy hatástalanítható.
A rendszer élesítése/hatástalanítása:
Kattintson a vagy gombra, és válassza ki az élesítés / hatástalanítás lehetőséget.

Az Ügyfélinformációk megváltoztatása 2. oldalon található.

Modul konfigurációs képernyő

DHCP

Ha az IP100 fix IP címet használó szerverre csatlakozik, a DHCP protokollal nem szükséges. Kattintson a "Nem" gombra, és állítsa be az IP100 adatait.



Az IP100 modul beállítását a telepítő vagy szakképzett hálózati rendszergazda végezze. A modul beállításáról az IP100 Ismertető és telepítési kézikönyvből tájékozódhat.

ParadoxMyHome.com

Amikor engedélyezett, a Paradox DNS szolgáltatás kapcsolatba lép az IP100 modulal, az aktuális IP címének ellenőrzéséhez.



Ha a lekérdezés időt maximumra állítják (5 perc), és az IP100 IP címe változik, a kommunikáció maximum 5 percre megszakad, amíg a DNS kiszolgáló lekérdezi az IP100 új címét.

A lekérdezés idő csökkentésével az IP100 és a Paradox DNS kiszolgáló közötti kommunikáció növelhető.

Ügyfélinformációs képernyő

Jelszó változtatás

Ajánlott az alapértelmezett "paradox" jelszó megváltoztatása.

Az Ügyfélinformációs képernyőn tárolhatók a következő információk:

Ügyfélinformációk
Riasztórendszer telepítési információk
Távfelügyelet információk

Kijelentkezés

Biztonsági okokból, fontos, hogy mindig jelentkezzen ki, amikor végzett a rendszer felügyeletével.



A nagyobb biztonság érdekében, az IP100 modul automatikusan kijelentkezik, ha öt perccel nincs művelet.

Email konfigurációs képernyő

A vagyonvédelmi rendszer változásainak nyomonkövetéséhez nem szükséges bejelentkezni. Ha kiválasztják a Főmenüből az Email konfiguráció lehetőséget, az IP100 beállítható email értesítések küldésére állítható be, akár 16 különböző címre.

SMTP Server Az értesítők eljuttatásához meg kell adni az Internet szolgáltató SMTP kiszolgálóját.

Email címek

Email cím hozzáadása:

1. Nyissa meg az Email címek legördülő listát.
2. Válassza ki egyet a 16 cím közül.
3. Adja meg az email címet a "Címzett" mezőben.
4. Válassza ki milyen eseményről, és melyik területről küldjön email értesítést a rendszer.
5. Kattintson a "Mentés" gombra.

Rendszerinformációs képernyő

A Rendszerinformációs képernyő fontos hardver és szoftver információkat tartalmaz a vagyonvédelmi rendszerről és az IP100 modulról.