

BELÉPÉSI KÓDOK

A felhasználói kódok programozásához:

- 1) Nyomja meg az **ENTER**-t.
- 2) Üsse be a **[MESTER KÓD]**-ot.
- 3) Üsse be a 3 jegyű szekciós számot (lásd a tábl.)
- 4) Üsse be az új 4 vagy 6 jegyű **[KÓD]**-ot.
- 5) Nyomja meg a **CLEAR**-t a kilépéshez.

Szekció:	Kódok:
[001]	Mester rendszer kód
[002]	1. mester kód
[003]	2. mester kód
[004] to [047]	Felhasználói kódok 004-től 047-ig
[048]	kényszerkód vagy 048-as felhasználói kód

A belépőkódok kitörléséhez:

- 1) Ismétlje meg a lépéseket 1-től 3-ig.
- 2) Nyomja meg a kód minden számjegye helyén a **FORCE**-t.
- 3) Nyomja meg a **CLEAR**-t a kilépéshez.

www.paradoxhun.com

Biztonságtechnikai cég:

() _____



ÉLESÍTÉS ÉS HATÁSTALANÍTÁS

Hogyan élesítse a riasztót ha elmegy otthonról?



Hagyományos élesítéshez
(a teljes partíció élesítése)

Üsse be a [FELHASZNÁLÓI KÓD]-ot*

Az egygombos funkció aktív:

Kényszer élesítéshez
(a terület élesítése anélkül, hogy megváránk az összes zóna zárását.)

FORCE + Üsse be a [FELHASZNÁLÓI KÓD]-ot*

Az egygombos funkció aktív:

Hogyan élesítse a riasztót ha otthon tartózkodik?



Éjszakai élesítéshez
(csak a nyílászárók élesítése)

STAY + Üsse be a [FELHASZNÁLÓI KÓD]-ot*

Az egygombos funkció aktív:

Azonnali élesítéshez
(ugyanaz mint az éjszakai élesítés, csak a zónák megsértése azonnali riasztást okoz)


STAY + Üsse be a [FELHASZNÁLÓI KÓD]-ot*
+ 3 mp-en keresztül tartsa nyomva a **STAY**-t.

Hatástalanításhoz üsse be a [FELHASZNÁLÓI KÓD]-ját.

* Ha szükséges nyomja meg a kívánt zóná(k)-hoz tartozó gombot vagy gombokat.



Használati útmutató

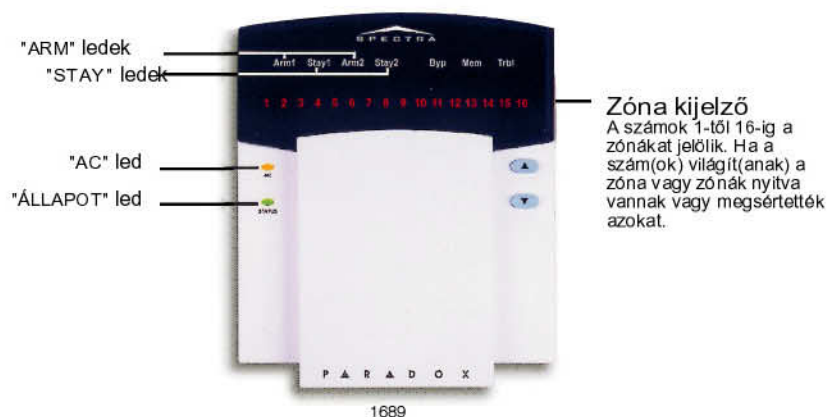

"AC" LED

BE = AC hálózat
KI = Hálózati hiba

"ÁLLAPOT" LED

Zöld:
BE = Partíciók élesítve
KI = Partíció(k) hatástalanítva
VILLOG = Kimeneti késleltetés

STAY LEDEK

(éjszakai és azonnali élesítéshez)
STAY1 az 1. partícióhoz
STAY2 a 2. partícióhoz
BE = Partíciók élesítve

ARM LEDEK

(általános és kényszer élesítéshez)
ARM1 az 1. partícióhoz
ARM2 a 2. partícióhoz
BE = Partíciók élesítve
VILLOG = Riasztás

P A R A D O X
SECURITY SYSTEMS
1689 LED KEYPAD



